


СТЕКЛОСЕТКА ФАСАДНАЯ ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ

Фасадная краска на силиконовой основе.
С защитной системой LitoProtect®



Внутренние
и наружные
работы

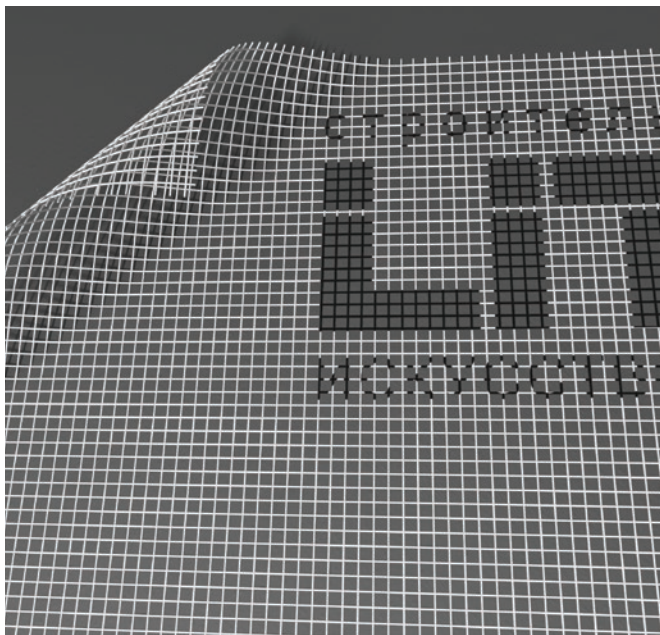

Армирование
штукатурных и
шпаклевочных
слоев

Назначение

Армирование штукатурных и шпаклевочных слоев при устройстве СФТК и гидроизоляционных покрытий, выполненных с применением гидроизоляционных составов ELASTOCEM MONO и ELASTOCEM.

Область применения

- Стеклосетка ЕВРОФАСАД 2000 применяется для:
 - армирования гидроизоляционных покрытий, выполненных с применением гидроизоляционного состава ELASTOCEM MONO и ELASTOCEM;
 - армирования штукатурных и шпаклевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий;
 - армирования базового штукатурного слоя в СФТК LITOTHERM (системах наружной теплоизоляции).
- Стеклосетка Панцирная применяется для:
 - армирования базового штукатурного слоя в СФТК LITOTHERM (системах наружной теплоизоляции);
 - армирования шпаклевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий.

Ключевые свойства

- Высокая сопротивляемость разрывам и растяжениям;
- Высокая устойчивость к воздействию щелочных сред (цемент) в условиях повышенной влажности.

Рекомендации к применению

Применение сеток устанавливается в соответствии с технологической и проектной документацией.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

В сухом помещении в вертикальном положении в упаковке производителя.

Техническая информация

Наименование	ЕВРОФАСАД 2000	Панцирная
Арктикул	СНУ 165	САУ 320
Масса/плотность, г/м ²	165	320
Разрывные характеристики (в исходном состоянии, Н/5 см, основа/уток)	2000/2000	3600/3600
Размер ячеек, мм	5x5	10x10
Длина x ширина, м	50 x 1	25 x 1
Площадь, м ²	50	25